

**VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE PASO Y DE INVENTARIO
VIALES**

INFORME DE SOLICITUD No. 256-2019

En relación a solicitud No. 256-2019 presentada en la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de este Ministerio, en la cual solicita calificación de lugar de calle propiedad del Estado de El Salvador, en el Ramo de Obras Públicas ubicada en: San Sebastian Salitrillo, departamento de Santa Ana, cuya ubicación emitida por el Departamento de Catastro que anexa a la presente solicitud, solicita determinar si es un retiro vial.

Al Respecto, la Subdirección de Administración de Obras de Paso y de Inventarios Viales de esta Dirección, informa que con la ficha catastral proporcionada de ubicación del inmueble, se ha determinado que la carretera solicitada se identifica como RN13W, tramo: CA01W – Desvío de Chalchuapa, la cual tiene una clasificación de Especial, cuyo ancho de derecho de vía es de 50 m, es decir 25.0 metros a partir del eje a cada lado de la vía y una zona de retiro de 10 m a ambos lados, haciendo un total de derecho de vía de 70 m, lo anterior de acuerdo a la Ley de Carretera y Caminos Vecinales y del Decreto No. 40 publicado en el Diario Oficial Tomo 255, Numero 105, de fecha 06 de Junio de 1977; se anexa esquema de ubicación y Norma de Diseño para la clasificación Especial con sus respectivos datos y Sección Típica. Se hace saber que es indispensable que se respete el derecho de vía de la carretera actual y la zona de retiro, áreas destinadas para futuras ampliaciones.

Lo que se informa para los fines consiguientes.


Téc. Miguel Ángel González
Enlace DPOP-OIR



NORMAS DE DISEÑO DICIEMBRE 2017

CLASIFICACION ESPECIAL

CRITERIO DE DISEÑO	TERRENO PLANO	TERRENO ONDULADO	TERRENO MONTAÑOSO
VELOCIDAD DE DISEÑO	90 k/h	70 k/h	50 k/m
PENDIENTE MAXIMA	3.5%	6.0%	7.0%
RADIO MINIMO	327.46 m	191.07 m	127.45 m
DISTANCIA MINIMA ENTRE CURVAS HORIZONTALES	60.00 m	60.00 m	60.00 m
DISTANCIA MINIMA DE VISIBILIDAD	160.00 m	130.00 m	100.00 m
ANCHO DE LA VIA	30.60 m	30.60 m	30.60 m
ANCHO DEL PAVIMENTO	7.30 m	7.30 m	7.30 m
ANCHO DE BERMAS	EXTERNO 3.00 m INTERNO 1.00 m		
ANCHO DE RODAMIENTO EN LOS PUENTES	8.50 m	8.50 m	8.50 m
SEPARADOR CENTRAL	8.00 m	8.00 m	8.00 m
ANCHO DE LA ZONA DE DERECHO DE VIA	50.00 m	50.00 m	50.00 m
ANCHO DE LA ZONA DE RETIRO	10.00 m	10.00 m	10.00 m
CARGA DE DISEÑO PARA PUENTES	H20-S16	H20-S16	H20-S16
TIPO DE PAVIMENTO	CONCRETO ASFALTICO		
TRATAMIENTO DE BERMAS	TRATAMIENTO DOBLE SUPERFICIAL		

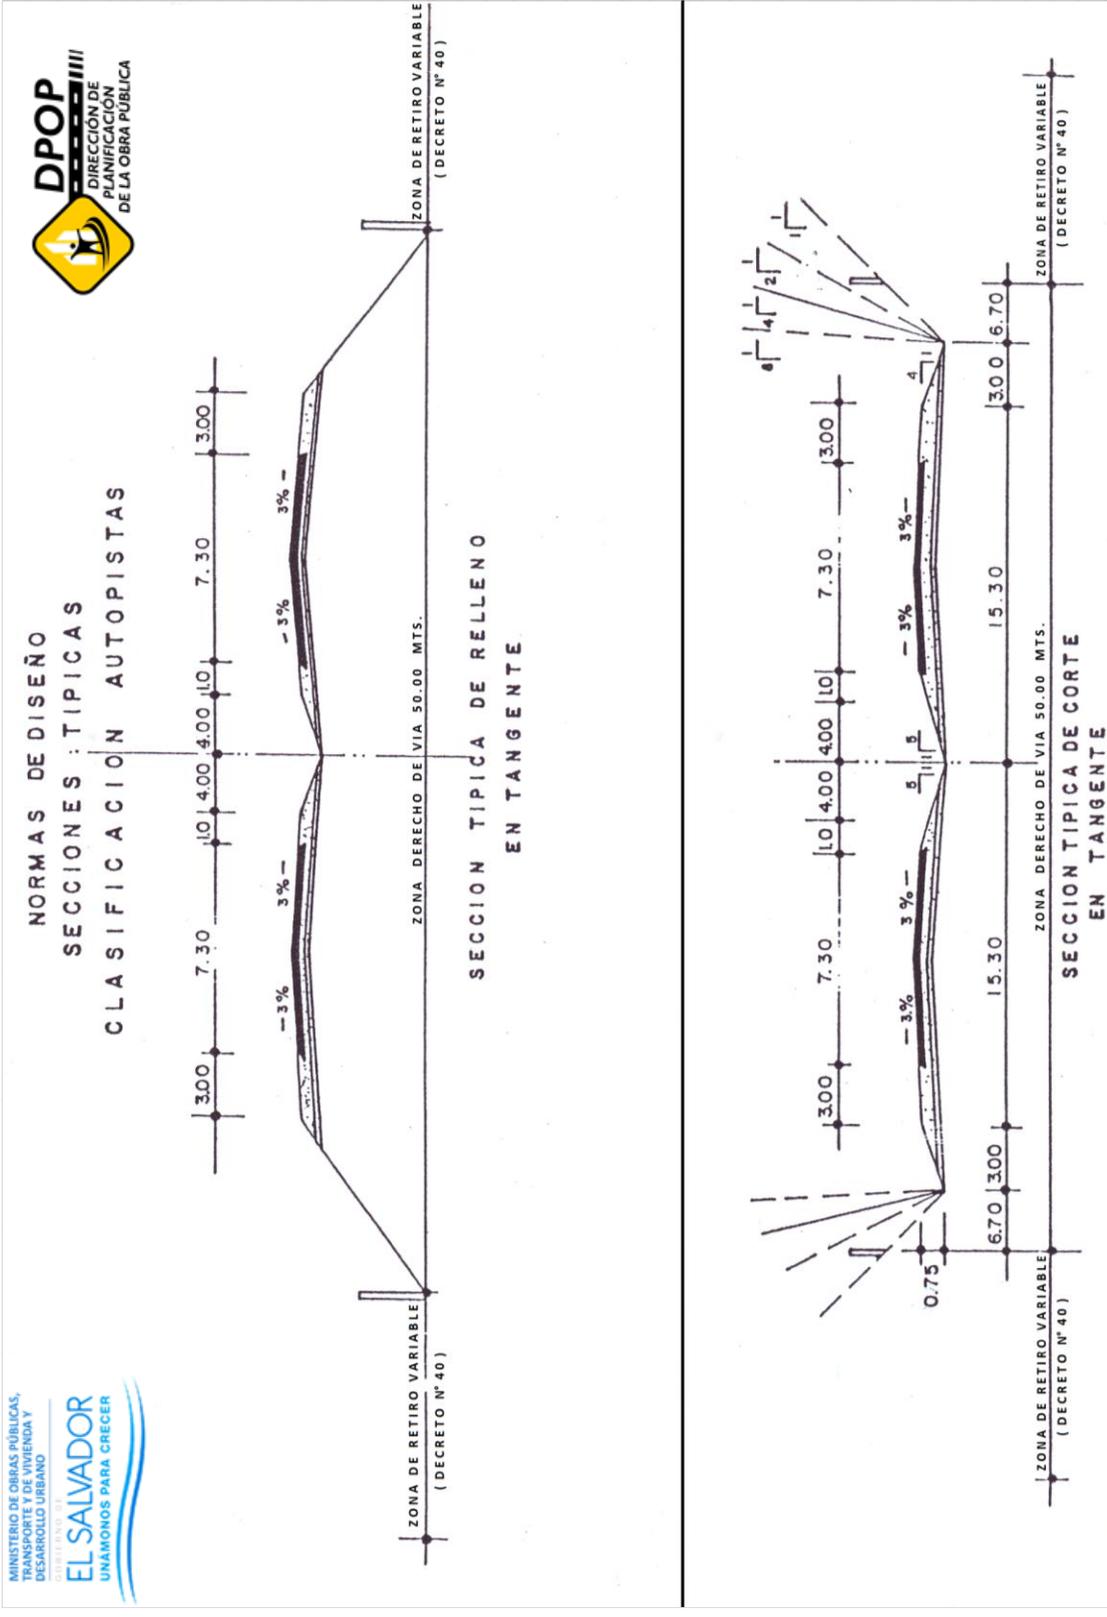

NORMAS DE DISEÑO DICIEMBRE 2017

SIN ESCALA