



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA

VERSION PÚBLICA

2021

Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la Información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como *confidencial* entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes (direcciones y números de documentos personales).

Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del Lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Chalchuapa	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de Chalchuapa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Chalchuapa, Santa Ana 23 de Noviembre del 2021	No.Orden:243/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
FRANCISCO ALFONSO IBAÑEZ MEDINA		4


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO DE OBRA	-	-
0.5	Metro Cúbico	COMPACTACION (E=10 CM)	\$141.75	\$70.88
10	Metro	SOLERA DE FUNDACION (30X20 CM)	\$67.50	\$675.00
0.48	Metro Cúbico	ZAPATAS (50X50X25CM)	\$283.50	\$136.08
4	Metro Cúbico	DESALOJO	\$12.00	\$48.00
16.2	Metro Cuadrado	PARED DE BLOCK 15X20X40 CM	\$62.10	\$1,006.02
25	Metro	SOLERA INTERMEDIA Y DE CORONAMIENTO (20X15 CM)	\$34.00	\$850.00
46	Metro Cuadrado	REPELLO Y AFINADO DE PAREDES	\$25.31	\$1,164.26
1	Cada Uno	PARED INTERIOR DE TABLAROCA EN FORMA DE CRUZ AL INTERIOR DE RECTANGULO, MEDIDAS 2.4 X 1.6 MT, CON DOS REPISAS A LOS LADOS)	\$267.71	\$267.71
4	Cada Uno	COLUMNA (20X40CM)	\$236.25	\$945.00
14	Metro Cuadrado	CUBIERTA DE LAMINA TIPO ZINCALUM CALIBRE 26	\$31.05	\$434.70
6.4	Metro	BOTAGUAS	\$10.50	\$67.20
6	Metro	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS (PVC 4")	\$12.42	\$74.52
4.65	Metro Cuadrado	FASCIA	\$35.00	\$162.75
8.45	Metro Cuadrado	PORCELANATO ACABADO DE MADERA	\$46.17	\$390.14
5.3	Metro Cuadrado	CIELO FALSO DE TABLA ROCA	\$32.00	\$169.60
1	Cada Uno	INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE LUMINARIAS TIPO OJO DE BUEY, LUMINARIAS A PISO, TOMACORRIENTES, CAJA TERMICA, CABLEADO, ALIMENTACION DESDE TABLERO EXISTENTE)	\$1,957.50	\$1,957.50
2	Cada Uno	VENTANA TIPO FRANCESA 2.00 X 0.60 MT (PERFIL DE ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO CLARO DE 5MM)	\$132.30	\$264.60
1	Cada Uno	VENTANA TIPO FRANCESA 2.00 X 1.40 MT, VIDRIO FIJO (PERFIL DE ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO DE 4MM COLOR AMBAR)	\$283.50	\$283.50
1	Cada Uno	PUERTA CORREDIZA 2.00 X 2.40 MT, DE 3 CUERPOS (ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO CLARO DE 5MM) INLUYE VIDRIOS FIJOS EN PARTE SUPERIOR DE PUERTA 2.40 X 0.60 MT	\$1,417.50	\$1,417.50
2	Cada Uno	BANCA CON RECLINATORIO ANCHO 0.60 MT X ALTO 0.95 MT	\$202.50	\$405.00
1	Cada Uno	CONSTRUCCION DE CRUZ DE TUBO METALICO CUADRADO 4" CON FORRO DE DENSGLASS (H=4.1 M)	\$405.00	\$405.00
40	Metro Cuadrado	PINTURA A DOS MANOS, SEGUN MUESTRA	\$5.60	\$224.00
9	Metro Cuadrado	ACERA PERIMETRAL (ANCHO 60CM COSTADOS Y POSTERIOR, ACERA FRONTAL DE 1MT)	\$67.50	\$607.50
14	Metro Cuadrado	ACERA DE ACCESO ANCHO 1MT	\$67.50	\$945.00
1	Cada Uno	LIMPIEZA Y DESALOJO	\$96.00	\$96.00
25	Metro	POLIN ESTRUCTURAL C DE 4" CHAPA 16	\$19.98	\$499.50
6.76	Metro Cuadrado	EXCAVACION PARA SOLERA DE FUNDACION Y ZAPATAS	\$11.48	\$77.60
3.2	Metro	CANAL	\$27.00	\$86.40
-	-	TOTAL.....	-	\$13,730.96


SON: trece mil setecientos treinta 96/100 dolares

OBSERVACION: 1. ENTREGA VEINTE DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE INICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LO CONTRARIO INCURRIRÁ EN LAS SANCIONES DEL ART.85 LACAP 2. ADMINISTRADOR DE CONTRATO INGENIERO JUAN FELIPE CASTANEDA TEL. 28914605

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

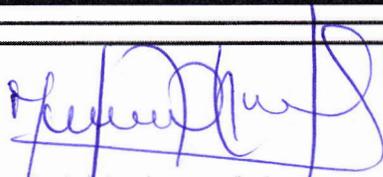

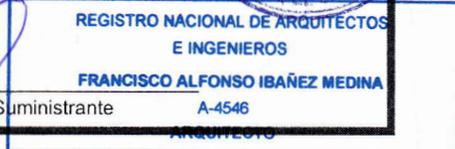
<p>Titular o Designado</p>	<p></p>
<p> </p>	<p> </p>

Elaborado por: gasencio

