

# VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



**Jefe Unidad de Compras Públicas**



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador

Unidad de Compras Publicas

PREVISION  
NO:

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Bartolo 14 de Noviembre del 2023

No.Orden: 36

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

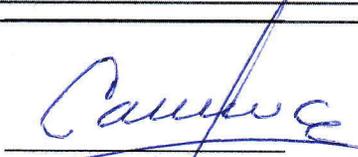
AIRE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

0614-150121-106-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 "SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y COMPRESOR PARA DIFERENTES AREAS DEL HNSB"	-	-
-	-	COMPARACION DE PRECIOS: CP-37-2023OC	-	-
2	C/U	<p>REGLÓN 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Suministro e instalación de Equipo de Aire Acondicionado</li><li>• Marca: COMFORTSTAR</li><li>• Modelo: CLA12CD (I)(O)</li><li>• Tipo: MINI SPLIT</li><li>• Capacidad 12,000 BTU,</li><li>• Monofásico 208-230V./60 Hz. /1ph</li><li>• Refrigerante R-410A.</li><li>• Tecnología: INVERTER</li><li>• Eficiencia: SEER 18</li><li>• Control remoto: con programación inteligente</li></ul> <p>TRABAJO A REALIZAR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Instalación de condensadora</li><li>• Instalación de evaporadora</li><li>• Instalación de tubería de cobre</li><li>• Compresor rotativo de alta calidad</li><li>• Descongelado inteligente</li><li>• Instalación de base estructura metálica donde se instalará el condensador</li><li>• Suministro de Instalación Eléctrica integral.</li><li>• Pruebas de funcionamiento</li><li>• Instalación de Bombas de desagüe</li><li>• trabajos de obra eléctrica, mecánica y albañilería según la necesidad</li><li>• Para las AREAS DE: TRABAJO SOCIAL (1) Y ALIMENTACION Y DIETAS (1).</li></ul> <p>Garantía: 2 Años por instalación o desperfectos de Fabrica</p>	\$950.00	\$1900.00

5	C/U	<p>RENGLÓN 2  SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desmontaje de equipos existentes</li> <li>• Suministro e instalación de Equipo de Aire Acondicionado</li> <li>• Marca: COMFORTSTAR</li> <li>• Modelo: CONDENSADORA: CPR60CD(O), EVAPORADORA: NEO60SC-T</li> <li>• Tipo: MINI SPLIT</li> <li>• Capacidad 60,000 BTU,</li> <li>• Monofásico 208-230V./60 Hz. /1ph</li> <li>• Refrigerante R-410A.</li> <li>• Tecnología: INVERTER</li> <li>• Eficiencia: SEER 18</li> <li>• Unidad Evaporadora tipo Piso/Techo</li> <li>• Unidad Condensadora tipo Piso/Pared</li> </ul> <p>TRABAJO A REALIZAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación de condensadora</li> <li>• Instalación de evaporadora</li> <li>• Instalación de tubería de cobre 7/8 X 3/8</li> <li>• Válvula, visor y filtro deshidratador para tubería de 3/8</li> <li>• Compresor rotativo de alta calidad</li> <li>• Descongelado inteligente</li> <li>• Instalación de base estructura metálica donde se instalará el condensador</li> <li>• Suministro de Instalación Eléctrica integral</li> <li>• caja NEMA 3R y sus respectivos dado térmico de 50 AMPS.</li> <li>• Pruebas de funcionamiento</li> <li>• Instalación de Bombas de desagüe</li> <li>• trabajos de obra eléctrica, mecánica y albañilería según la necesidad</li> <li>• Para las AREAS DE: ALMACEN (2), FARMACIA (1), MAXIMA URGENCIA (1) Y UNIDAD FINANCIERA (1).</li> </ul> <p>Garantía: 2 Años por instalación o desperfectos de Fabrica</p>	\$4000.00	\$20000.00
2	C/U	<p>RENGLÓN 3 INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desmontaje, instalación y limpieza profunda de 2 aires acondicionados de 12,000 BTU</li> <li>• Incluye bomba de condensado si se requiere.</li> <li>• Instalación de base estructura metálica donde se instalará el condensador</li> <li>• Suministro de Instalación Eléctrica integral</li> <li>• Recargas de gas refrigerante R-410A Y R-22,</li> <li>• trabajos de obra eléctrica, mecánica y albañilería según la necesidad</li> <li>• PARA LAS AREAS DE: UNIDAD DIVISION MEDICA (1), JURIDICA (1),</li> </ul> <p>6 meses de garantía</p>	\$250.00	\$500.00
1	C/U	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR MONOFASICO CAPACIDAD DE 36,000 BTU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desmontaje de compresor dañado</li> <li>• Venta e Instalación de COMPRESOR DE A/C 36,000 230/1/60 R-22 SCROLL, SANYO-PANASONIC</li> <li>• Limpieza del sistema con limpiador 141B</li> <li>• Limpieza del sistema con Nitrógeno</li> <li>• Instalación del Compresor</li> <li>• Instalación de válvula, visor y filto deshidratador.</li> <li>• Recarga de Gas Refrigerante R-22 2 Kg.</li> <li>• Forro de tubería rubatex de 3/4x3/8</li> <li>• Accesorios de conexión</li> <li>• Mano de obra</li> <li>• Puesta en marcha del equipo.</li> </ul> <p>6 meses de garantía en el compresor</p>	\$750.00	\$750.00
-	-	TIEMPO DE ENTREGA: MAXIMO 10 DÍAS HABLES DESPUÉS DE RECIBIR LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.	-	-
-	-	TOTAL.....	-	\$23,150.00

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 <p>Titular o Designado</p>	 <p>Suministrante</p>
--	--

Elaborado por LIZET FLORES



<b>UCP - HNSB</b>	
<b>EN LA CIUDAD DE ILOPANGO A LAS</b>	<b>9:18 a. m.</b>
<b>DEL DIA</b>	<b>14 de noviembre de 2023</b>
<b>SE ENVIA EL DOCUMENTO VIA</b>	<b>MAIL</b>
<b>A LA DIRECCION</b>	<b><a href="mailto:aire.solutions@yahoo.com">aire.solutions@yahoo.com</a></b>
<b>CONFIRMACION DE RECIBIDO</b>	<b>Carlos Avelar</b>
<b>ENVIADO POR</b>	<b>Lizet Flores</b>