

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación		UNIDAD DE COMPRAS		PREVISION NO:	
UCP DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL		PUBLICAS			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		SAN SALVADOR 05 DE OCTUBRE DEL 2023		No.Orden:139/2023	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					NIT: [REDACTED]
INGENIERÍA HVAC, S. A. DE C. V.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0301 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU Y UN EXTRACTOR DE AIRE ELECTRICO AXIAL PARA TECHO DE AMBIENTES DEL CAL DEPENDENCIA DEL ISRI"	-	-	
1	UNIDAD	<p>61102 -EXTRACTOR DE AIRE ELECTRICO AXIAL PARA TECHO-OPCION 2 MODELO: EXTRACTOR-YWF4E-600 AXIAL, SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN:CHINA</p> <p>SISTEMA DE EXTRACTOR DE TECHO DE ÁREA CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS MOTOR DE 1 HP, 220V, 1550 RPM COMO MÍNIMO, CAPACIDAD MÍNIMA 7,655 CFM CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: INCLUYE BASE TIPO ACOPLÉ Y PROTECTOR DE LLUVIA TIPO GORRO CHINO GALVANIZADOS, ZARANDA DE PROTECCIÓN CONTRA AVES Y ROEDORES EN EQUIPO DE TECHO. DUCTERÍA DE TRANSICIÓN PARA CIELO FALSO. ESCUADRA GALVANIZADA RECTA DE 40 X 40 CM, DESDE REJILLA HASTA EXTRACTOR FUERA DE TECHO. REFUERZO DE SOPORTE PARA EXTRACTOR EN TECHO. CONDICIONES DE INSTALACIÓN: INCLUYE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN. MONTAJE MECÁNICO, INCLUYENDO TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA CADA EQUIPO INSTALADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCLUYENDO MATERIALES, ACCESORIOS Y PROTECCIÓN TÉRMICA CON SU DEBIDA CAJA TÉRMICA BAJO NORMA. EL SISTEMA ELÉCTRICO IMPLEMENTADO PARA ESTOS EQUIPOS DEBE SER NUEVO, NO SE REQUIERE QUE SE REUTILICE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS ANTERIORES EQUIPOS, CAJA ELÉCTRICA NUEVA: NEMA 3R Y PROTECCIÓN TÉRMICA NUEVA. POLARIZACIÓN CON BARRA COPPERWELL 2 PIES 5/8", CON CEPO, CONDUCTOR #10 VERDE. EL EQUIPO DEBE QUEDAR FUNCIONANDO EL ÁREA QUE SE NECESITA CONTANDO CON EL VISTO BUENO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO</p> <p>INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA: MANUAL DE FUNCIONAMIENTO EN ESPAÑOL. DIAGRAMAS ELÉCTRICOS.</p> <p>GARANTÍA DE UN AÑO COMO MÍNIMO POR DEFECTOS EN LA FABRICACIÓN Y O INSTALACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.GARANTÍA EN STOCK DE REPUESTO PARA MÍNIMO 3 AÑOS.</p>	\$1,650.00	\$	1,650.00
-	-	TOTAL.....	-	\$	1,650.00

SON: \$1,650.00 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100

OBSERVACION:REQUERIMIENTO REALIZADO POR CAL , EN SOLICITUD DE COMPRA 10/2023. EL SUMINISTRO DETALLADO SON DEL CAL Y SE ENCUENTRA EN EL EXP. RESPECTIVO, ADMON.DE O/C INC [REDACTED] A -COLABORADOR TÉCNICO IV-, SEGUN ACUERDO GG-LCP 025/2023 TEL: 7850-6532, CORREO:martin.mata@isri.gob.sv FACTURAR: ISRI-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS. LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA EN LA UFI EL MISMO DÍA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCIÓN. CONFIRMAR DE RECIBIDO Y ACEPTADO ESTA ORDEN DE COMPRA. TIEMPO DE ENTREGA: 30DIAS HABILÉS, DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MICRO EMPRESA.


LUGAR DE ENTREGA:EL EQUIPO SERÁ ENTREGADO EN UN MÁXIMO DE 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL ALMACEN GENERAL DEL ISRI, COL. COSTA RICA. AV. IRAZÚ N°181, SAN SALVADOR, POSTERIORMENTE SE COORDINARÁ CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA INSTALACIÓN EN LA ÁREA SOLICITADAS POR EL CAL UBICADO EN AV. IRAZÚ # 181, COLONIA COSTA RICA, SAN SALVADOR, DURANTE EL TIEMPO ESTABLECIDO

LUGAR DE NOTIFICACIONES: LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL ISRI, COL. COSTA RICA. AV. IRAZÚ N°181, SAN SALVADOR COORDINAR ENTREGA CON COORDINADOR DE ALMACEN. AL TEL 6062-3336 Y/O AL CORREO: coord.almacencentral@isri.gob.sv., POSTERIORMENTE SE COORDINARÁ CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. MARTIN EDGARDO MATA PINEDA -COLABORADOR TÉCNICO IV, TEL: 7850-6532, CORREO:martin.mata@isri.gob.sv LA INSTALACIÓN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30AM A 12:30 AM Y DE 1:10PM A 3:30PM

KG. [Signature]
 Titular o Designado



ADJUDICA GERENCIA GENERAL

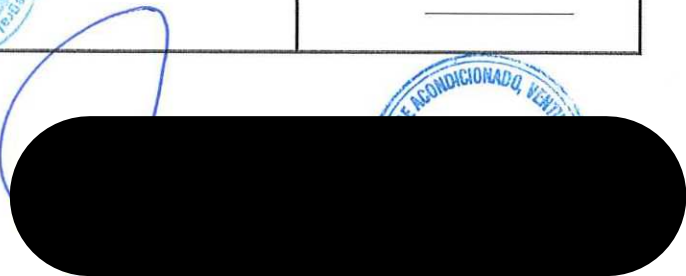

[Handwritten signature]

11/10/2023

9:45 a.m.

ELBORADO: BARZ